


# KELOS® Once

La manguera más ligera de la familia Kelos®.

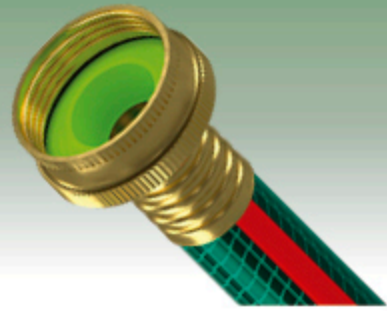

## CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro Int. (Pulgadas)		Peso Kg/Metro		Hilos por pulgada		Presión de trabajo 23°C	Presión de reventamiento a 23°C
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
KOG.1/2	0.475	0.505	0.104	0.112	4	5	90 PSI	270 PSI

## PRESENTACIONES

Diámetro	Presentación	Longitud	Unidad	U. de empaque	Empaque	Estiba Max.
1/2	Armada	20	MT	3	Bolsa	5
1/2	Rollo	100	MT	1	Película	7
1/2	S/conexión	10, 15, 20, 25, 30	MT	3	Bolsa	5

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Adhesión de la conexión a la manguera en kilogramos fuerza: 1/2 = 100.**

**Temperatura recomendada: Min: 5°C - Max: 60°C.**

**Dureza Shore a 23°C: Min: 90 - Max: 93.**

**Capa Interior:** PVC de alta resistencia color negro.

**Capa Intermedia:** Tejido Kelos con hilo de poliéster torcido.

**Capa Exterior 1:** PVC de alta resistencia color verde transparente.

**Capa Exterior 2:** 1 Línea distintiva color rojo.

**Conexiones:** Latón inoxidable.



- Manguera de 3 capas.
- Tejido Kelos.
- 1 Línea distintiva color rojo.
- Uso Rudo - Residencial.

