


KELOS® Profesional

La manguera para los expertos del jardín.

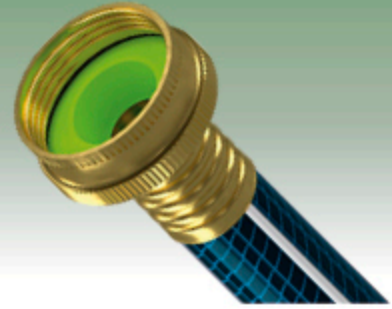

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro Int. (Pulgadas)		Peso Kg/Metro		Hilos por pulgada		Presión de trabajo 23°C	Presión de reventamiento a 23°C
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
KP.1/2	0.475	0.505	0.128	0.135	5	5.5	90 PSI	270 PSI
KP.1	0.965	1.010	0.400	0.420	5	5.5	66 PSI	200 PSI

PRESENTACIONES

Diámetro	Presentación	Longitud	Unidad	U. de empaque	Empaque	Estiba Max.
1/2	Armada	10, 15, 20, 25, 30	MT	3	Bolsa	5
1/2, 1	Rollo	100	MT	1	Película	7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Adhesión de la conexión a la manguera en kilogramos fuerza:** 1/2 = 100
- Temperatura recomendada:** Min: 5°C - Max: 60°C.
- Dureza Shore a 23°C:** Min: 90 - Max: 93.
- Capa Interior:** PVC de alta resistencia color negro.
- Capa Intermedia:** Tejido Kelos con hilo de poliéster torcido.
- Capa Exterior 1:** PVC de alta resistencia color azul transparente.
- Capa Exterior 2:** 1 Costilla de PVC de alta resistencia color blanco sólido.
- Conexiones:** Latón inoxidable.



- Manguera de 4 capas.
- Tejido Kelos.
- 1 Costilla Blanca Anti-Torsión.
- Uso Profesional - Residencial.

